


PUERTA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

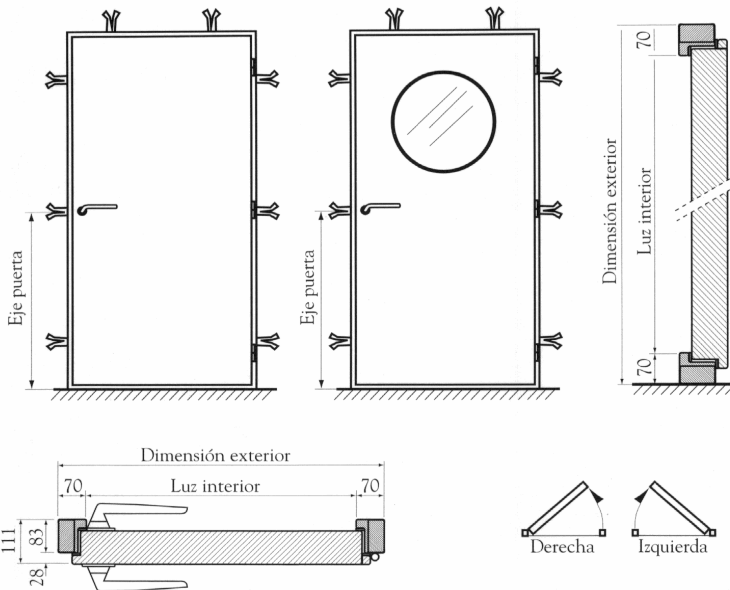


Para aislar la zona de tiro de la cabina del instructor y el resto del edificio, es fundamental contar con una puerta preparada acústicamente.

La eficacia que puede conseguirse con un correcto recubrimiento de paredes, suelo y techo se pierde si los ruidos se filtran a través de la puerta, por no ser ésta la idónea para el fin.

Las puertas SIAISA tienen un espesor de 80 mm. Están compuestas de cerco y hoja metálica de chapa negra pulida de 1.2 mm, rellenas de material aislante y absorbente acústico, equipadas con burlete perimetral embutido de goma esponjosa negra, con revestimiento exterior de neopreno y cierre de presión mediante leva.

Aislamiento: 40 dBA

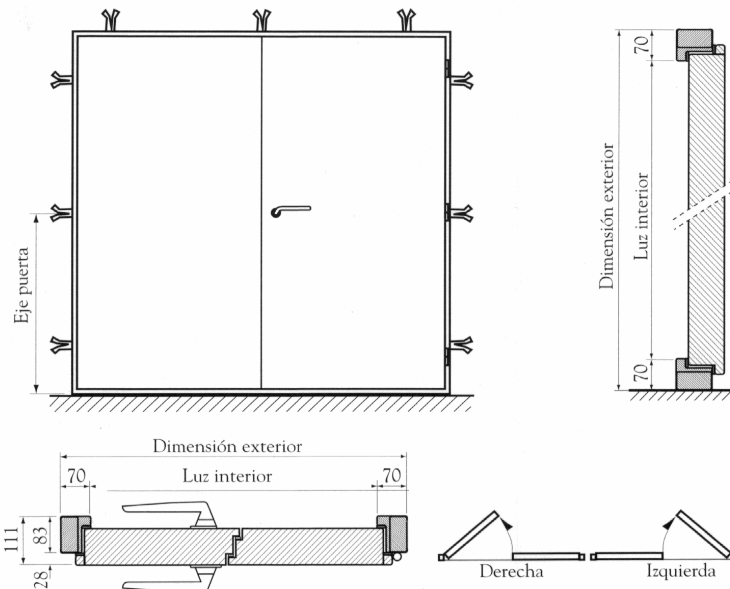

DATOS TECNICOS

Medidas exteriores estándar: 1.200 x 2.100 x 80e mm

Medidas doble hoja estándar: 2.140 x 2.100 mm

Tratamiento superficial: Imprimación sintética

Accesorios especiales a petición: visor circular, cerradura vista, cierrapuertas, freno, abertura / cierre hidráulico