



REVESTIMIENTO DE TECHOS FONOACÚSTICO


GALERIAS TIRO - Blancos Electrónicos

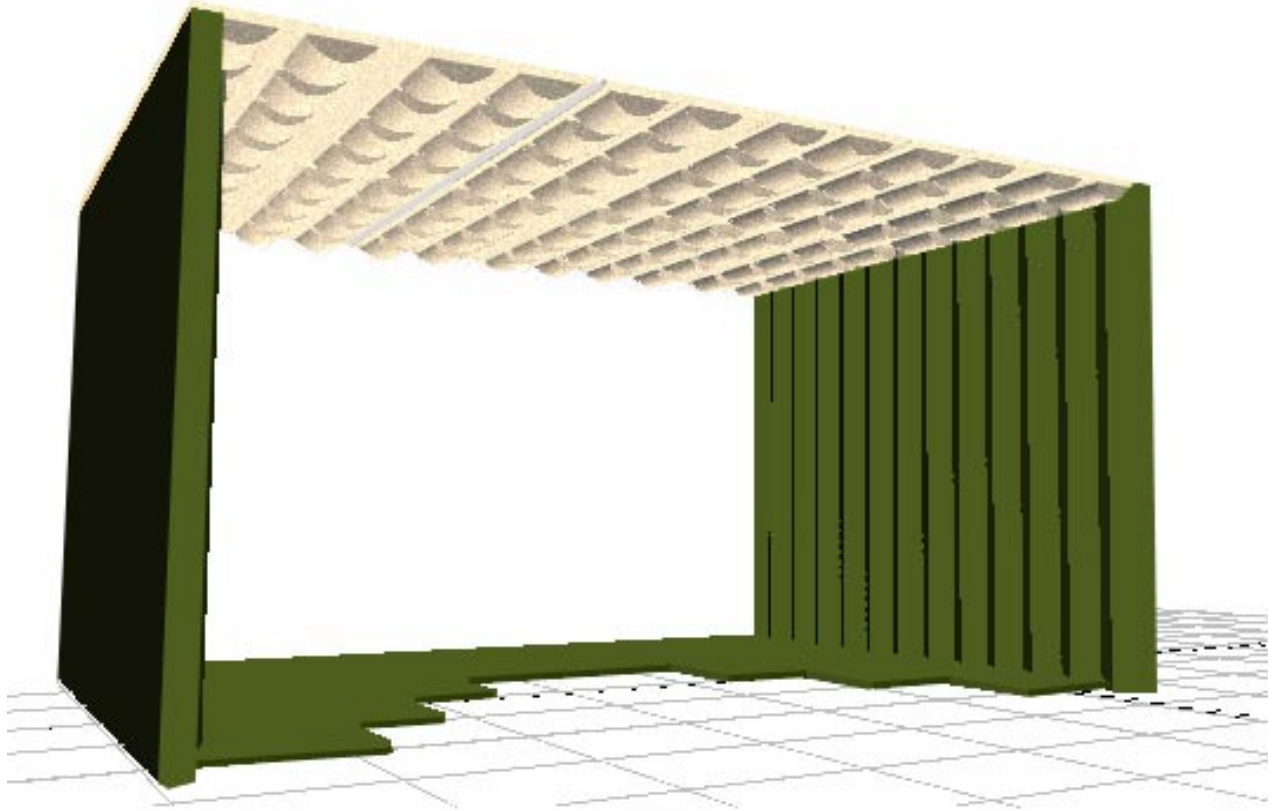

DETALLE DE COLOCACION DE PLANCHAS IPAKELL EN TECHO DE GALERIA

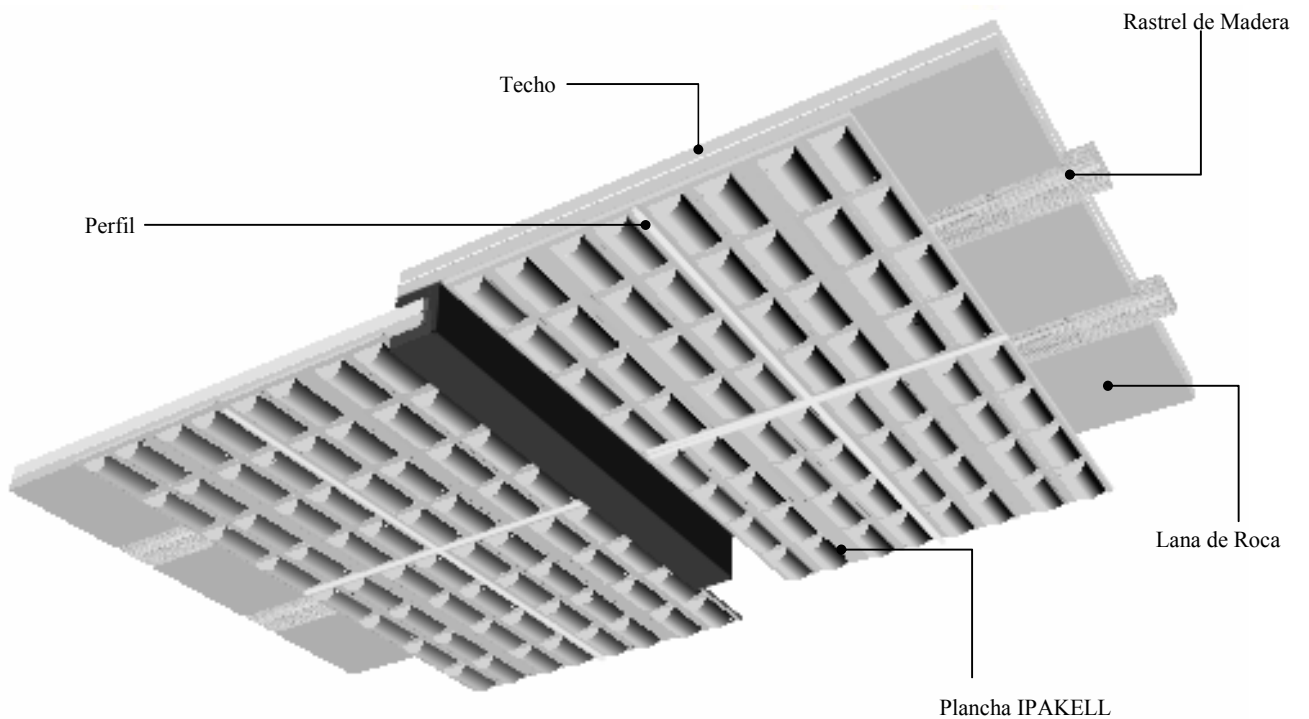

FONOACÚSTICO

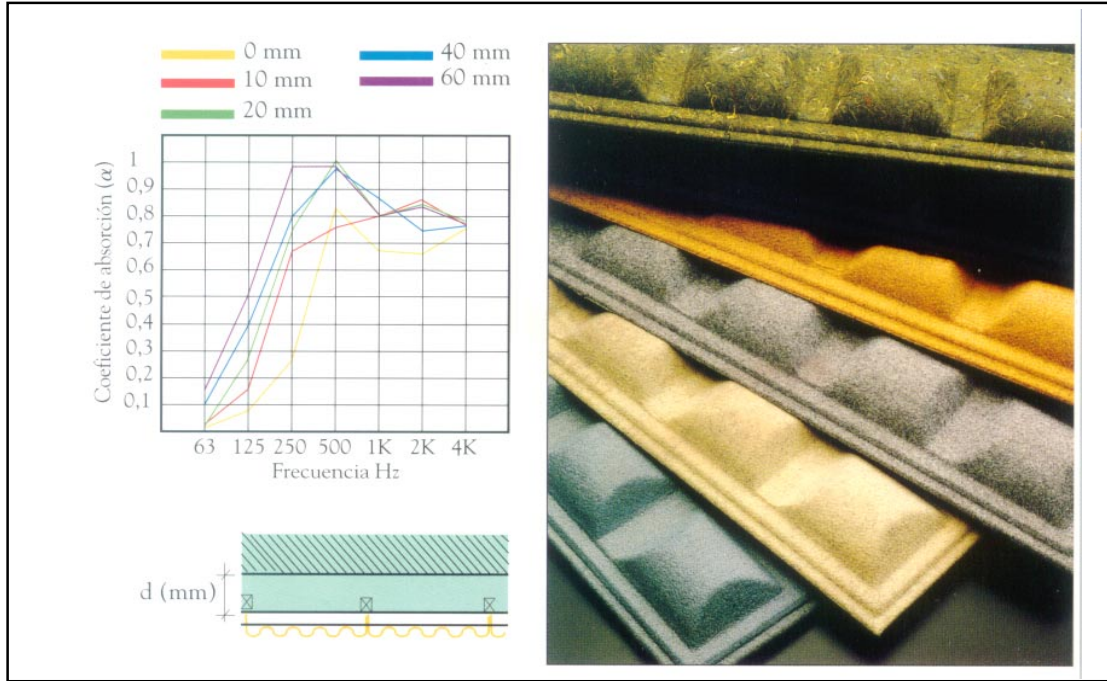

DATOS TECNICOS

Absorción:	Aceptable a partir de 500 Hz, mejorando su rendimiento en toda la banda de frecuencias y adoptando un buen comportamiento a partir de 250 Hz si se monta suspendido formando cámara de aire.
Conductividad térmica:	0,033 Kcal/h.m°C
Peso:	1 kg.
Espesor:	3 mm
Presentación:	Placas de 1200 x 600 x 35 mm
Resistencia a la temperatura:	30°C a 75°C
Resistencia al fuego:	autoextinguible