

BLANCO ABATIBLE - TE 100

Ref.: GT/B/TE100

El blanco abatible TE 100 tiene un tiempo de respuesta frente a los disparos de las armas de fuego muy breve, inferior a 0,5 segundos, lo que exige al tirador una gran velocidad de respuesta en los ejercicios de tiro.

El mecanismo está construido para poder utilizarse tanto en galerías de tiro cerradas o al aire libre. La rapidez de los blancos dentro de la zona de disparo es la razón por la que se utiliza en distintos niveles de entrenamiento.

El control de velocidad de los blancos puede realizarse por medio de un ordenador o por medio de un panel de control manual.

El electromotor se arranca por un impulso de 24 VDC y el soporte del blanco se eleva 90º por medio de un brazo mecánico, elevando todo el conjunto portasiluetas.

El detector de disparos que esta fijado sobre el soporte del blanco registra los disparos y los muestra en el panel de mandos o en la pantalla del PC.

**INFORMACION TECNICA**

DIMENSIONES DEL SOPORTE:	39 x 23 cm
PESO:	17 kg.
PROTECCION:	IP 67
ALIMENTACION:	24 VDC
TIEMPO DE RESPUESTA:	Aprox. 0,5 seg.
DIMENSIONES DEL BLANCO:	Max. 160 x 50 cm

BLANCO GIRATORIO - TE 180

Ref.: GT/B/TE180

El blanco giratorio TE 180 permite tres posiciones, de canto, posición amiga y posición enemiga, es decir dispone de un giro de 180°.

El giro se realiza en un tiempo no superior a 0,2 seg. y el portablancos admite cualquier tipo de silueta, bien en contrachapado, madera o gomaespuma.

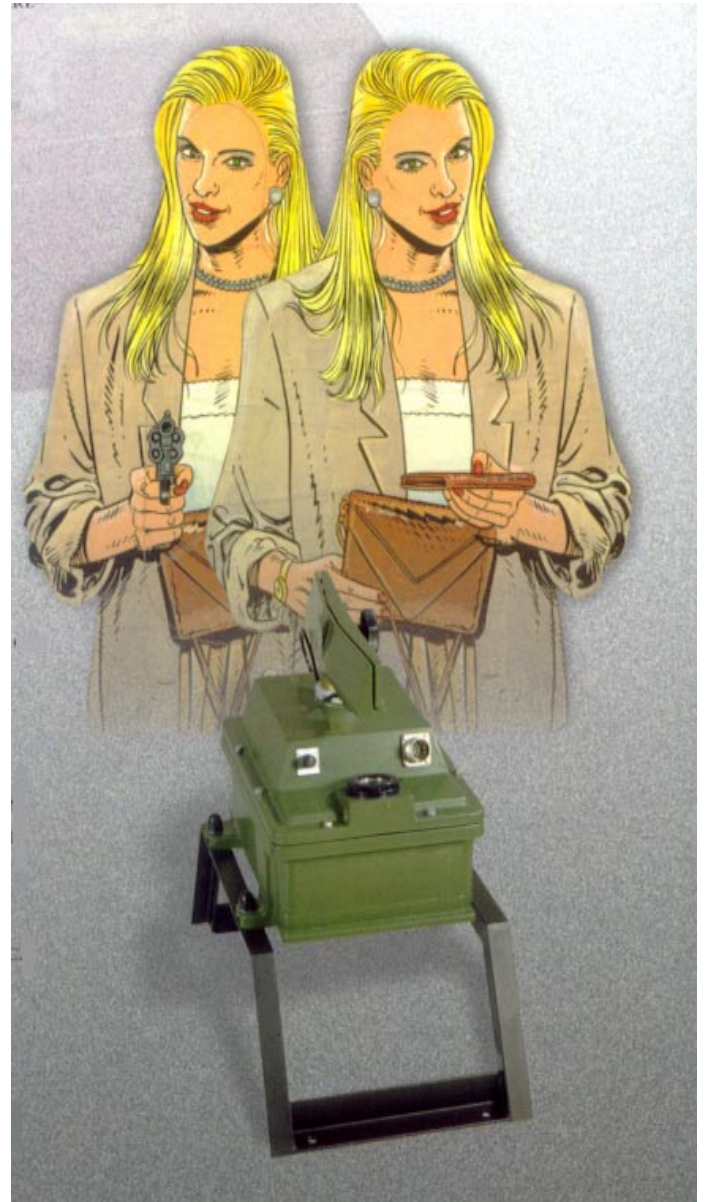
La maquinaria permanece oculta y protegida por lo que únicamente aparece la silueta a la vista del tirador.

El sistema puede incorporar un detector de impactos, los cuales se transmiten al mando. Esta opción detecta los impactos tanto en tiro a tiro como a ráfaga.

El control del giro del blanco se realiza por medio de un ordenador, un mecanismo de control o un pupitre con botones.

El motor del mecanismo para el giro del blanco se arranca por un impulso desde el mecanismo de control. El motor gira el soporte del blanco desde la posición neutral hacia la derecha o hacia la izquierda (posición amiga-enemiga).

El indicador de disparos que está en el soporte del blanco cuenta todos los disparos que se tiran a ambos lados del blanco y el total de puntuación aparecen en el panel o en la pantalla.

**INFORMACION TECNICA**

DIMENSIONES DEL SOPORTE:	21 x 31 x 40 cm
PESO:	21 kg.
PROTECCION:	IP 67
ALIMENTACION:	24 VDC
TIEMPO DE RESPUESTA:	Aprox. 0,2 seg.
DIMENSIONES DEL BLANCO:	Máx. 160 x 50 cm

BLANCO GIRATORIO/ABATIBLE - TE 200

Ref.: GT/B/TE200

El blanco giratorio/abatible TE 200 es un modelo nuevo que combina las dos funciones más importantes de los blancos TE 180 y TE 100.

Esta combinación permite girar el blanco (que inicialmente se oculta al tirador) de la posición amiga o enemiga y la elevación en un tiempo aprox. De 0,3 seg.

El mecanismo está diseñado para ser utilizado tanto en galerías de tiro cerradas como al aire libre y puede ser aplicado en varios campos; tal como sofisticados entrenamientos de tiro.

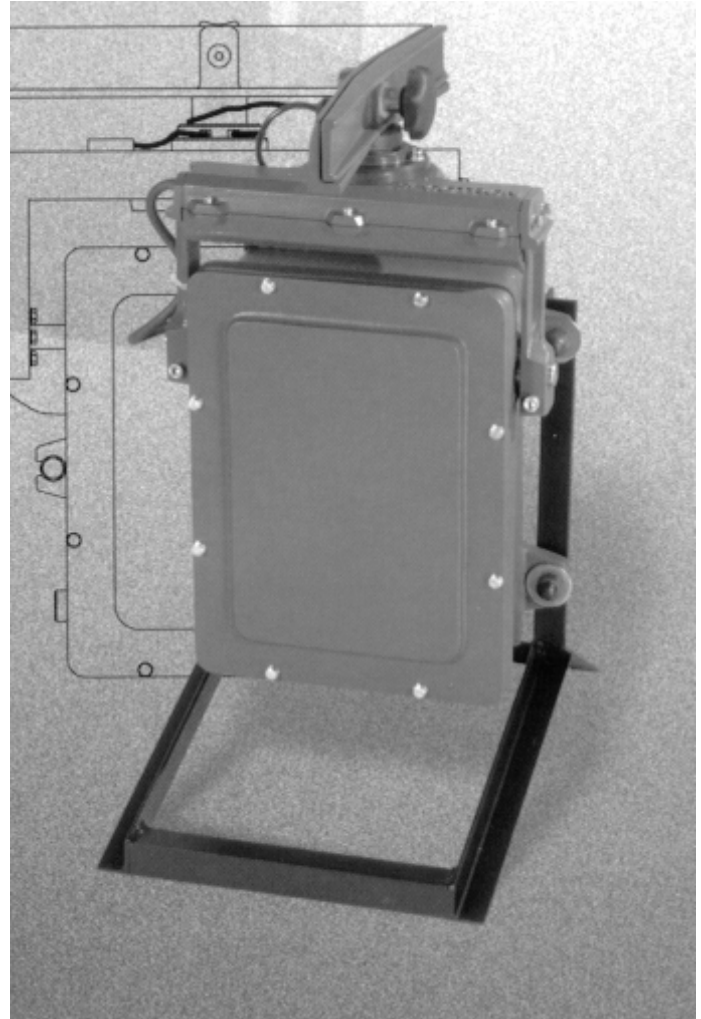
Su diseño compacto y sus dimensiones externas son bastantes similares a las del blanco TE 100.

Los movimientos giratorios y elevatorios se ejecutan por medio de dos mecanismo eléctricos independientes.

El TE 200 funciona bien por secuencias programadas por el ordenador o por el control convencional y manual (pulsando botones).

El radio de funcionamiento es de 90° para el blanco abatible y de 180° (2x90°) para el blanco giratorio.

El blanco TE 200 está equipado con un sensor de disparos que hace posible registrar los disparos sobre el blanco. Puede transmitirlos al mecanismo de control anteriormente mencionado, mostrandolos (lado amigo/enemigo independientemente) y sumando los resultados.

**INFORMACION TECNICA**

DIMENSIONES DEL SOPORTE:	13 x 32 cm
PESO:	20 kg.
PROTECCION:	IP 67
ALIMENTACION:	24 VDC
TIEMPO DE RESPUESTA:	Aprox. 0,6 seg.
DIMENSIONES DEL BLANCO:	Máx. 100 x 45